



**องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง**

**คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะ**

**ประมาณราคา**

**เพื่อขออนุมัติกำหนดราคากลางประจำปี ๒๕๖๑**

**โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**

**สายนางบึงอร สกูลทอง ถึง บริเวณนางบุญเรือง เครีรัตน์**

**หมู่ที่ ๒ บ้านราชข้างขวัญ ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร**

**ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คสล.รวมเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม**

**วงเงินงบประมาณ ๓๘๔,๐๐๐. - บาท**

**ปีงบประมาณ ๒๕๖๑**



## บันทึกข้อความ

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

ที่ - วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบและขออนุมัติราคากลาง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง(ผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ)

อ้างถึง คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ที่ ๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง ที่ ๘๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ แต่งตั้งผู้มีรายชื่อท้ายนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดคุณลักษณะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณนาบางบึงอร สกุดทอง ถึงบริเวณนาบางบุญเรือง เครือรัตน์ หมู่ที่ ๒ บ้านราชช้างขวัญ โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการชั่วคราว ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวรจำนวน ๑ ป้ายตามแบบ อบต.ปากทาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ร่วมกันคำนวณราคากลางโครงการนี้แล้วเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท ดังรายละเอียดการจัดทำและคำนวณราคากลางปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นายภูสิต อินทร์ธนู)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางธีระนุช รอดรัมย์)

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นางเนตรนภา จารุชาติ)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางกำหนดราคากลางโครงการนี้ เป็นเงิน ๓๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท
- เห็นควรดำเนินการต่อไป

  
( นางสาวณัฐฉิณี อินตดนตรี )

นักวิชาการพัสดุ

คณบดี อบต.ปากทาง



(นางธีระนุช รอดรังษี)  
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ



(นายจเร โหมดซัง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง



(นายจเร โหมดซัง)

รองปลัด อบต.ปากทาง รักษาราชการแทน

ปลัด อบต.ปากทาง

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายไชคชัย ตำนรุ่งโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตารางเมตร ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
๑	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	๑,๐๐๘.๐๐	๓,๕๖๘.๓๒	๑,๓๖๒๔	๔.๘๒	๔,๘๖๑.๔๘	
๒	งานทราयरองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๒.๐๐	๒๕๔.๐๐	๑,๓๖๒๔	๓๔๖.๐๕	๑๔,๕๓๔.๐๘	
๓	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน ๐.๑๕ ม.	ตร.ม.	๘๕๐.๐๐	๒๘๗.๖๒	๒๕๐,๐๐๐.๘๐	๔๐๕.๔๘	๓๔๐,๖๐๑.๐๙	
๔	Expansion Joint	ม.	๑๕.๐๐	๑๓๑.๓๘	๑,๓๖๒๔	๑๗๘.๙๙	๒,๖๘๕.๘๘	
๕	Contraction Joint	ม.	๑๕๐.๐๐	๘๐.๑๔	๑,๓๖๒๔	๑๐๙.๑๘	๑๖,๓๗๗.๔๑	
๖	Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	-	-	
๗	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	๒๕.๒๐	๑๕๗.๐๐	๑,๓๖๒๔	๒๓๓.๙๐	๕,๓๙๐.๒๐	
๘	งานท่อระบายน้ำ PVC ขนาด diam ๑๕๐ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	
				๒๘๒,๑๘๕.๒๒	รวม		๓๘๕,๔๔๙.๑๔	
					ป้าย		-	
					รวม		๓๘๕,๔๔๙.๑๔	
					ปรับยอด		๓๘๕,๐๐๐.๐๐	

ตามคำสั่ง ๘๔/๒๕๖๑ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้และให้ยึดถือประมาณการ

นี้เป็นราคากลางจึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

- ① ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้าง
- ② ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- ③ **ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามค่ากำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ**
- ④ ค่า FACTOR F งานทาง
- ⑤ ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายภูสิต อินทร์ธัญ)

(ลงชื่อ) กรรมการฯ

(นางธีระนุช รอดรังษี)

(ลงชื่อ)

(นางเนตรนภา จารุชาติ)

กรรมการฯ

ตัวอักษร (-สามแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)




๒๘๒,๑๘๕.๒๒	
-	
-	
๑,๓๖๒๔	
-	



### แบบโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สายนาางบงอร สกุตทองถึงบริเวณนาางบู่ญเรือง เครื่องยนต์ หมู่ที่ 2 บ้านราชช้างขวัญ ตำบลปากทาง  
ผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กเฉลี่ยไม่น้อยกว่า  
840 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการชั่วคราว 1 ป้าย และป้ายโครงการถาวร 1 ป้าย

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

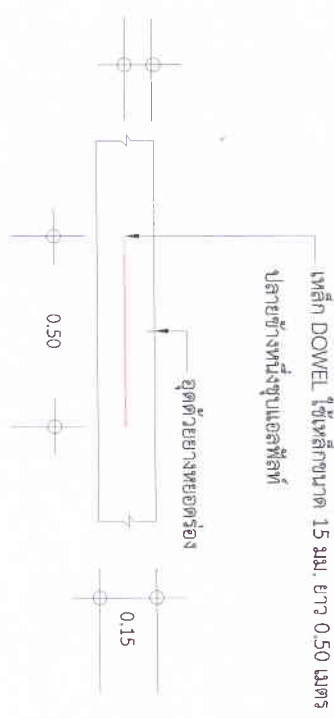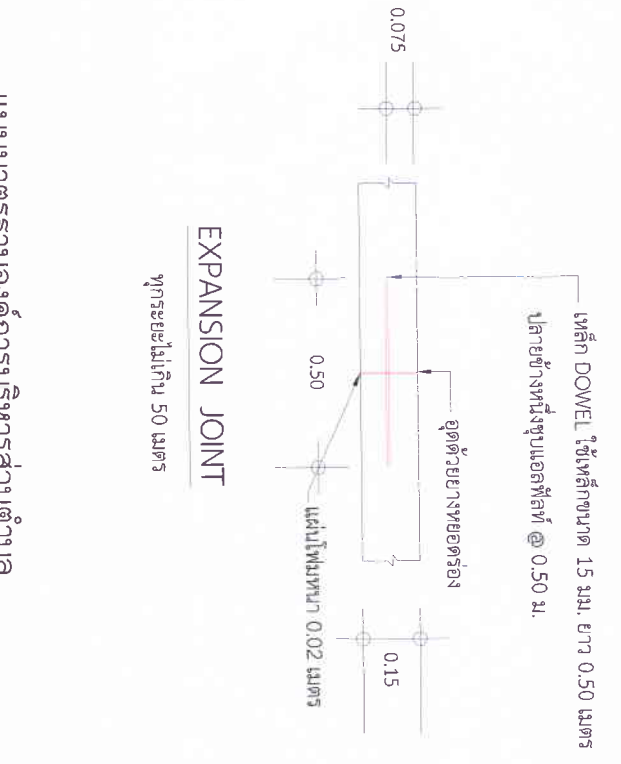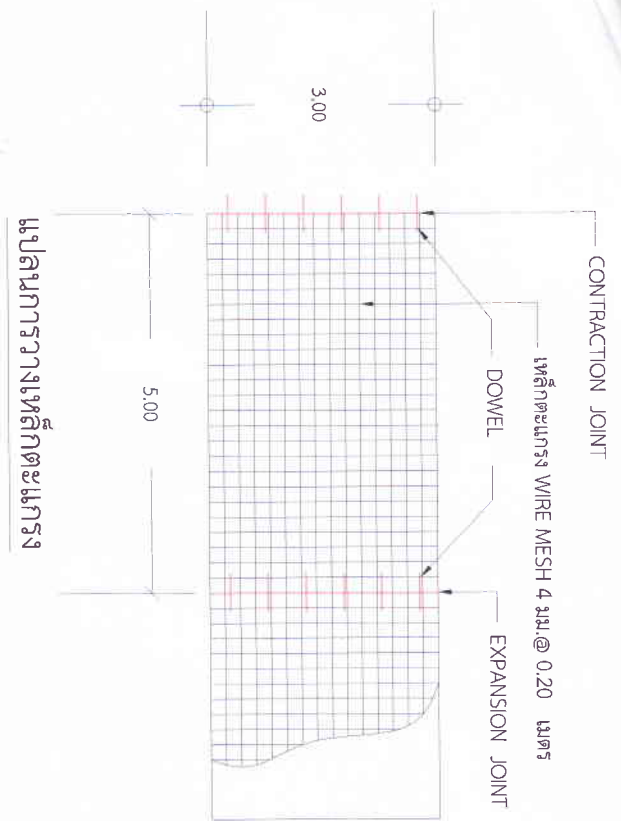

CONTRACTION JOINT

ทุกระยะไม่เกิน 5 เมตร

EXPANSION JOINT

ทุกระยะไม่เกิน 50 เมตร

แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล

อ้างอิงแบบมาตรฐานกรมการปกครอง ท.1

หมายเหตุ

- มาตรฐานของถนนจะกำหนดในขณะการก่อสร้าง
- รายละเอียดต่างๆในแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้
- ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการจราจรและช่างควบคุมงาน
- จุดที่เทพื้นซึ่งเชื่อมกับสายทางจะกำหนดในขณะก่อสร้างโดยช่างผู้ควบคุมงาน (ถ้ามี)
- ถ้าปริมาณคอนกรีตมากกว่า 50 ลบ.ม. ต้องเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อทำการทดสอบ
- ความแข็งแรงของคอนกรีตเมื่อทดสอบทางอ้อมปริมาตรฐาน
- 15X15X15 ซม. ต้องมีกำลังอัดประลัยต่ำสุดไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. ที่ อายุ 28 วัน
- หรือเทียบเท่าที่อายุ 7 วันแต่กำลังอัดคอนกรีตต้องไม่น้อยกว่า 75 % ของกำลังอัด



องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง  
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร

สถานที่

หมู่ที่ 2 บ้านราชช้างขวัญ  
ตำบลนางบึงอร. ต.ปากทางพิจิตร อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ขนาดพื้นที่	1
ว.ก./ว.ป.	3
30 มกราคม 60	

ผู้เขียน

(นายภูสิต อิมทรัพย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายภูสิต อิมทรัพย์)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ


(นายองกร ไหมตซึ้ง)  
รองเลขาธิการบริหารส่วนตำบลปากทาง

เห็นชอบ

(นายองกร ไหมตซึ้ง)  
รองเลขาธิการบริหารส่วนตำบลปากทาง  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

อนุมัติ

(นายโชคชัย นามรุ่งโรจน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

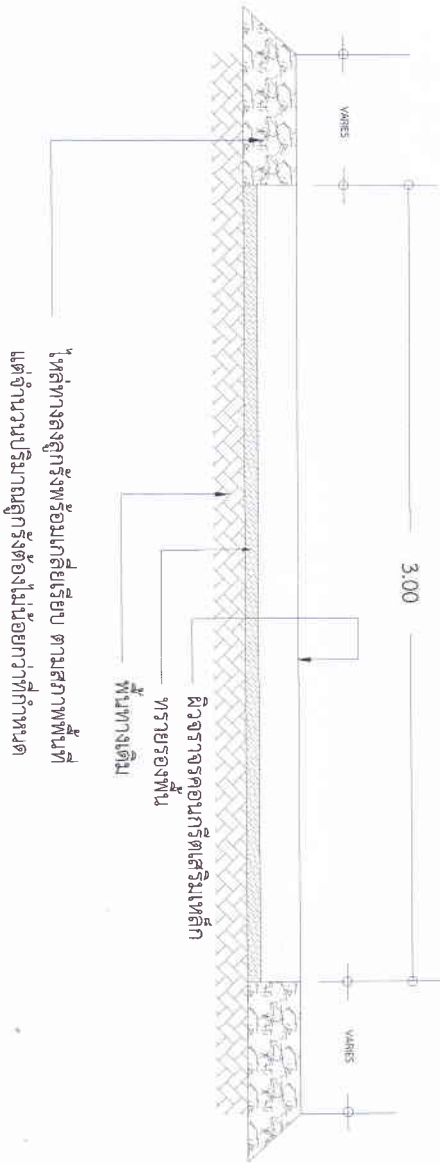

# รูปตัดแสดงโครงสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

แบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนตำบล



องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง  
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

## โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร

สถานที่

หมู่ที่ 2 บ้านราชซึ่งข้วย

สายนางบึงอร ต.หนองนางนางข้วย อ.ศรีตั้ง

แบบเลขที่	2
วันที่	3

ผู้เขียน

(นายภูสิต อินทร์นุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายภูสิต อินทร์นุ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายจรุ วัฒนศิริ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

เห็นชอบ

(นายจรุ วัฒนศิริ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

อนุมัติ

(นายไชยสิทธิ์ ตันรุ่งเรือง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง



แผนผังบริเวณพอสังเขป  
NO SCALE



องค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง  
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

### โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 280 เมตร

สถานที่

หมู่ที่ 2 บ้านราชช้างขวัญ

ตำบลบางบัว อ.สทิงพระ ม.บางกุ้ง อ.ศรีรัตนะ

งบประมาณ	3	3
7/ค.พ.		
30 มกราคม 60		

เขียน

(นายสุจิต อินทร์ชู)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจ

(นายสุจิต อินทร์ชู)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายธงกร ไนนาคะ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

เห็นชอบ

(นายธงกร ไนนาคะ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง

อนุมัติ

(นายเชตชัย คุ้มรุ่งเรือง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากทาง